

MCK-SCHG1485 No.0095-33V

(注1): 仅MEWTOCOL时有效。

日本印刷

日本印刷

RS-485 통신 유닛 SC-HG1-485

RS-485 통신 유닛 **SC-HG1-485**의 통신 커맨드 등에 관한 자세한 내용은 **‘SC-HG1-485 사용자 매뉴얼’**(당사 Web 사이트: <https://industry.panasonic.com/>)을 참조하십시오.

- 본 제품은 인체 보호용 장치로는 사용하지 마십시오.
- 인체 보호를 목적으로 하는 장치로는 OSHA, ANSI 및 IEC 등 각국의 인체 보호 용에 관한 법률 및 규격에 적합한 제품을 사용하십시오.

EN 61000-6-4、EN 61000-6-2

☐ 본체	1대
☐ 중단 저항 전환 쇼트 핀	1개
☐ 취급 설명서(영어/일본어, 중국어/한국어)	각 1부
☐ General Information for Safety, Compliance, and Instructions	1부

- 본 제품은 최대 15대의 컨트롤러(마스터 어댑터 1대, 터미널 어댑터 14대)에 연결할 수 있습니다.
- 본 제품은 상위 컨트롤러(PLC)에서 연결한 컨트롤러의 계속값이나 출력의 ON/OFF 상태를 모니터링하거나 입력을 ON/OFF하기 위한 인터페이스용 유닛입니다. 또한 컨트롤러의 설정을 읽거나 변경할 수도 있습니다.
- 통신 프로토콜은 MODBUS(RTU 모드/ASCII 모드), MEWTOCOL에서 선택할 수 있습니다.
- 본 제품을 구동하는 전원은 연결한 컨트롤러·마스터 어댑터에서 공급됩니다.

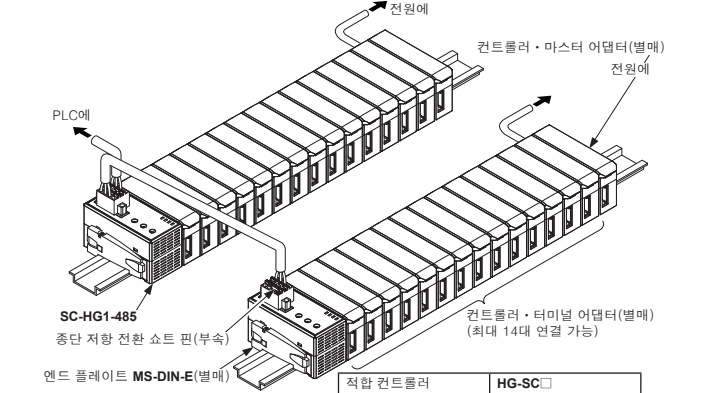


Figure 1 consists of two diagrams of the SC-4HG1-4BS device. Diagram (a) is a front view showing a control panel with several buttons and labels. The labels include 'Address', 'Baud rate', 'Power', 'Data', and 'SC-4HG1-4BS'. The buttons are numbered 1 through 9. Diagram (b) is a side view of the device, showing the SC-4HG1-4BS label on the side panel, numbered 10.

명 칭		기 능			
1	Address 설정 스위치	MODBUS 설정 시: 01(국번1)~99(국번99) MEWTOCOL 설정 시: 01(국번1)~64(국번64) [공장 출하 시: 01(국번1)] (00: 설정 금지)			
2	Baud rate 설정 스위치	0: 19,200bps, 1: 38,400bps, 2: 57,600bps, 3: 115,200bps, 4: 1,200bps 5: 2,400bps, 6: 4,800bps, 7: 9,600bps[공장 출하 시: 19,200bps]			
3	충단 저항 전환 쇼트 핀	제품에 내장된 충단 저항을 유효로 설정할 때에 사용합니다.			
4	통신용 커넥터	상위 기기 또는 다른 SC-HG1-485 에 연결합니다.			
5	연결용 암 커넥터	컨트롤러의 마스터 어댑터 또는 터미널 어댑터와 연결합니다.			
6	하위 통신 오류 표시등 (빨간색)	SC-HG1-485 -컨트롤러 간의 통신 이상 시에 점등.			
7	상위 통신 오류 표시등 (빨간색)	PLC-통신 유닛 간의 통신 이상, 커맨드 오류 시 점등.			
8	통신 표시등(녹색)	통신 시 점등.			
9	전원 표시등(녹색)	통신 시 점등.			
10		SW No.	명 칭	기 능(0: OFF, 1: ON)	공장 출하 시
		1	통신 프로토콜 설정	0: MODBUS, 1: MEWTOCOL	MODBUS
		2	MODBUS 시: 전송 모드 설정	0: RTU, 1: ASCII	RTU
		3	MEWTOCOL 시: 데이터 비트 설정	0: 8bit, 1: 7bit	8bit
		3	패리티 체크 설정 (SW3: 상위 SW4: 하위)	00: EVEN(짝수) 01: ODD(홀수) 10: NONE(없음) 11: 설정 금지	EVEN (짝수)
		4			
		5	스톱 비트 길이 설정(누)	0: 1bit, 1: 2bit	1bit
		6-8	사용하지 않습니다.		

PRINTED IN JAPAN